Technical Data Sheet

Date: 03/11/2022

4x32A CEE N. Surface Mount App. Inlet

Ref. No: 3126-312-1600




Kutu Adedi	Ağırlık
5	252 gr.

Technical Informations


Ampere	32A
Voltage	380 - 415 V. AC
Hertz	50 - 60 Hz
Protection Class	IP 44
Clock Postion	6h
Number Of Poles	4 (3P + E)
Contact Material	Brass (CuZn)
Housing Material	PA6
Connection Type	Screw
Operation Temp. (-25 / +40IEC60309)	-25 / +80 (1 hour -100° C)

Dimensions

a	88	**e**	22
b	88	**f**	132
c	76	**g**	87
d	48,5	**Øh**	5,3
Cable Diameter (Min.)	2,5 mm²	**M**	M25x1,5
Cable Diameter (Max.)	6 mm²		

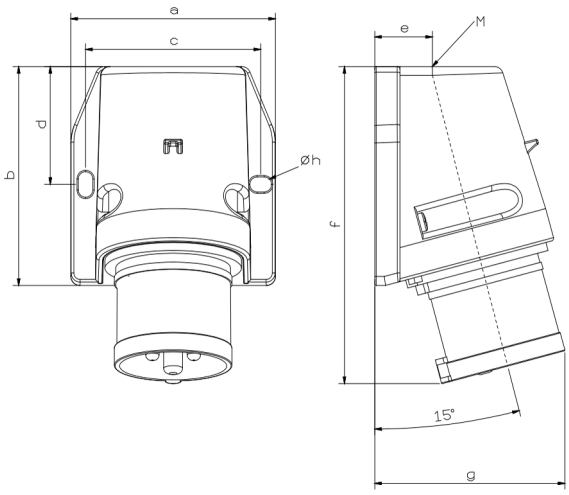

Different Earth Contact Positions (Clock Positions)

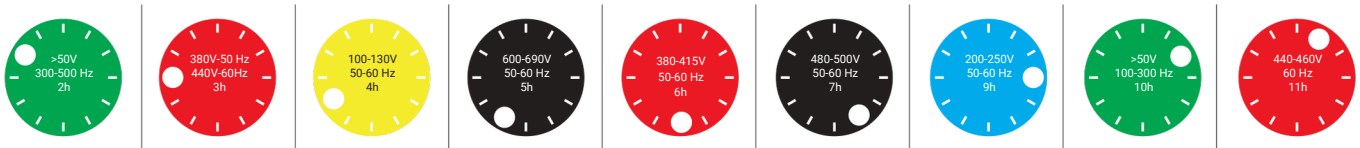

3126-312-1100-2h	3126-312-1600-3h	3126-312-0700-4h	3126-312-0300-5h	3126-312-1600	3126-312-0300-7h	3126-312-0900-9h	3126-312-1100-10h	3126-312-1600-11h

Tel: +90 232 880 90 01
Fax: +90 232 880 90 02

info@tpelectric.com.tr

Kemalpaşa O.S.B. 600 Sk. No:364
35730 Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE