

5x32A CEE Norm Eğik Makine Prizi

Ürün Kodu: 3007-309-1600



Kutu Adedi

10



Ağırlık

222 gr.

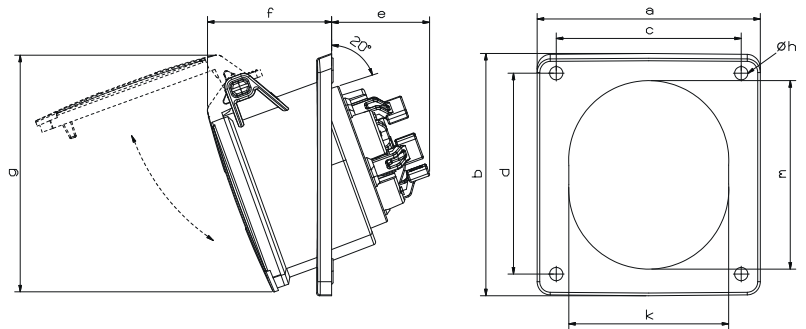
Hızlı
Bağlantı 

Teknik Özellikler






Amper	32A
Voltaj	380 - 415 V. AC
Hertz	50 - 60 Hz
Koruma Sınıfı	IP 44
Kontak Pozisyonu	6h
Kontak Sayısı	5 (3P + N + E)
Kontak Malzemesi	Piring
Gövde Malzemesi	PA6
Bağlantı Şekli	Hızlı
Çalışma Sıcaklığı (-25 / + 40 IEC 60309)	-25 / +80 (1 saat -100° C)

Ölçüler

a	83	e	49
b	90	f	51
c	70	g	100
d	76	Øh	5
Kablo Çapı (Esnek Min.)	2,5 mm²	k	72
Kablo Çapı (Esnek Maks.)	6 mm²	m	82
Kablo Çapı (Rigid Min.)	2,5 mm²		
Kablo Çapı (Rigid Maks.)	10 mm²		



Farklı Topraklama Kontak Pozisyonları (Saat Yönleri)

 >50V 300-500 Hz 2h	 220/380V 50 Hz 250/440V 60Hz 3h	 57/100V 75/130V 50-60 Hz 4h	 347/600V 400/690V 50-60 Hz 5h	 200/345V 240/415V 50-60 Hz 6h	 277/480V 288/500V 50-60 Hz 7h	 120/208V 144/250V 50-60 Hz 9h	 250/440V 265/460V 60 Hz 11h
3007-309-1100-2h	3007-309-1600-3h	3007-309-0700-4h	3007-309-0300-5h	3007-309-1600	3007-309-0300-7h	3007-309-0900-9h	3007-309-1600-11h


 Tel: +90 232 880 90 01
 Fax: +90 232 880 90 02


info@tpelectric.com.tr


 Kemalpaşa O.S.B. 600 Sk. No:364
 35730 Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE