

4x16A CEE Norm Makine Prizi

Ürün Kodu: 3022-322-1675



Kutu Adedi

10



Ağırlık

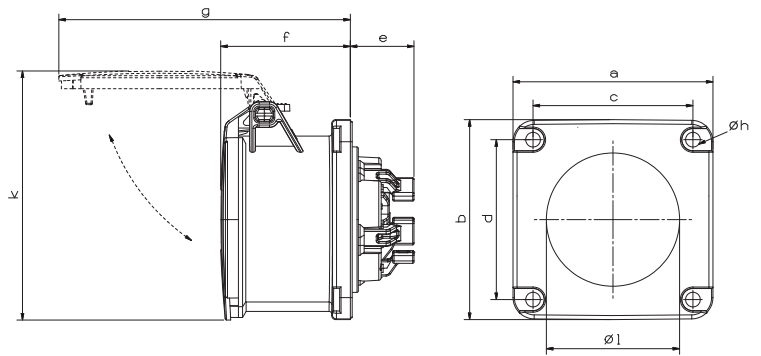
127 gr.

Hızlı
Bağlantı **Teknik Özellikler**

Amper	16A
Voltaj	380 - 415 V. AC
Hertz	50 - 60 Hz
Koruma Sınıfı	IP 44
Kontak Pozisyonu	6h
Kontak Sayısı	4 (3P + E)
Kontak Malzemesi	Pirinç
Gövde Malzemesi	PA6
Bağlantı Şekli	Hızlı
Çalışma Sıcaklığı (-25 / + 40 IEC 60309)	-25 / +80 (1 saat -100° C)

Ölçüler

a	75	e	24
b	75	f	49
c	60	g	102
d	60	Øh	5,5
Kablo Çapı (Esnek Min.)	1 mm ²	Øl	49
Kablo Çapı (Esnek Maks.)	2,5 mm ²	k	90
Kablo Çapı (Rigid Min.)	1 mm ²		
Kablo Çapı (Rigid Maks.)	4 mm ²		

**Farklı Topraklama Kontak Pozisyonları (Saat Yönleri)**

3022-322-1175-2h	3022-322-1675-3h	3022-322-0775-4h	3022-322-0375-5h	3022-322-1675	3022-322-0375-7h	3022-322-0975-9h	3022-322-1175-10h	3022-322-1675-11h

Tel: +90 232 880 90 01
Fax: +90 232 880 90 02

info@tpelectric.com.tr

Kemalpaşa O.S.B. 600 Sk. No:364
35730 Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE